

## AX06W5


### Coffret de protection DC (Version sans parafoudre)



Coffret de protection précâblé intégrant un interrupteur sectionneur, pour installation photovoltaïque, partie courant continu, conforme au guide UTE C 15-712-1.

- Coffret étanche IP65
- Interrupteur sectionneur cadénassable
- 1 string raccordable
- UocSTC max. 800 Vdc
- IscSTC max. 12 A (20A sous 500Vdc)

### Schéma et dimensions

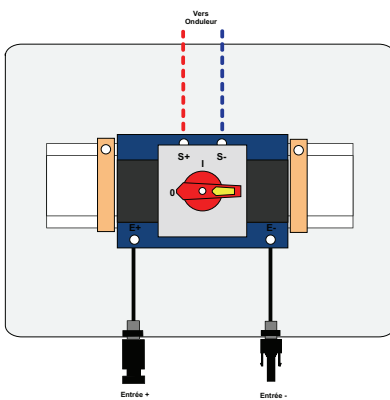

### Caractéristiques

Références	AX06W5
Nombre de strings raccordables	1
Tension max. PV (UocSTC) de l'installation	800 Vdc
Courant max. (IscSTC) de l'installation	12 A (20A pour UocSTC 500 Vdc)
Interrupteur sectionneur	oui
<b>Coffret</b>	
Degré de protection	IP 65
Matériau / classe	Isolant auto-extinguible, essai au fil incandescent 650°C / classe II
Dimensions externes LxHxP en mm	200x200x122
<b>Raccordement</b>	
Raccordement string	MC4
Raccordement onduleur	Presse étoupe
PE	Barrette de terre

### Références

Désignation	Description
AX06W5	Coffret de protection DC 800Vdc